MULTIMEDIA TWIN-DATA ANSCHLUSSDOSE MIT FM-BANDPASS

- 4-Loch Anschlussdose, 2X DATA, TV, FM
- Basiert auf UM TS 405 / EN 60728-1 & -4
- **Durchgangsdose**
- 1,3 GHz vorbereitet!
- MoCa, DOCSIS 3.1 geeignet
- Intermodulationsfrei
- Anschlüsse 75 Ω Impedanz und ≥85dB min. Class A Schirmdämpfung
- Verpackungseinheit: 10 Stück



1.2G
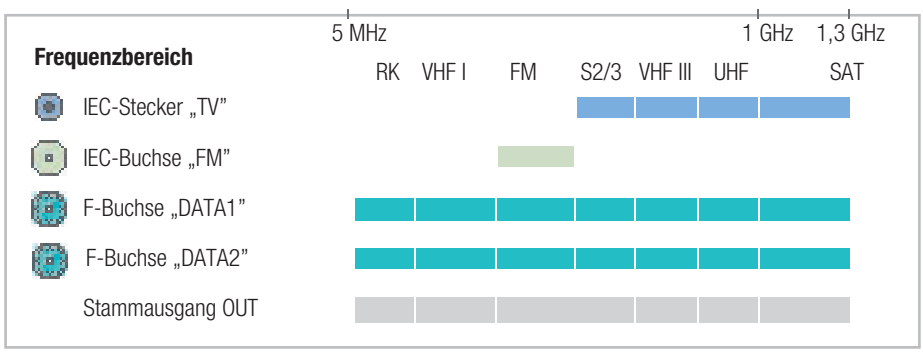
Typ	Frequenzbereich	BDM 1317-85 T			BDM 1320-85 T		
Artikel Nr.		57002445			57002446		
Beschreibung		**Durchgangsdose**			**Durchgangsdose**		
Durchgangsdämpfung	5 - 862 MHz	1,4			1,2		
	862 - 1006 MHz	1,6			1,4		
	1006 - 1300 MHz	2,0			1,8		
Auskoppeldämpfung dB		**Data 1+2**	**TV**	**FM**	**Data 1+2**	**TV**	**FM**
	5 - 65 MHz	17	54	54	20	54	54
	87,5 - 108 MHz	17	17	17	20	20	20
	109 - 125 MHz	17	17	17	20	20	20
	125 - 470 MHz	17	17	35	20	20	35
	470 - 1006 MHz	17	17	42	20	20	42
	1006 - 1300 MHz	18	18	42	22	22	42
Entkopplung zu DATA	5 - 65 MHz	36	62	62	36	62	62
	65 - 1300 MHz	≥35-1,5 dB/Oct.	32	32	≥35-1,5 dB/Oct.	32	32
Rückflussdämpfung dB	5 - 40 MHz	19			19		
	40 - 1300 MHz	≥18-1,5 dB/Oct.			≥18-1,5 dB/Oct.		
	109 - 1300 MHz		≥14-1.5 dB/Oct.			≥14-1,5 dB/Oct.	
	87.5 - 108 MHz			12			12
Intermodulation	2 Carrier 60 MHz & 65 MHz	120 dBµV acc. DIN EN 60728-4			120 dBµV acc. DIN EN 60728-4		
Schirmungsmaß	Alle Anschlüsse	≥85 dB acc. DIN EN 50083-2 min Class-A			≥85 dB acc. DIN EN 50083-2 min Class-A