HIGH-Q ANTENNENSTECKDOSE UNIVERSAL SUPER-BREITBAND

- Super-Breitband-Dose für BK und SAT
- Durchgängige Frequenzbereiche auf beiden Auslässen
- Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
- Verpackungseinheit: Sammelverpackung 10 Stück

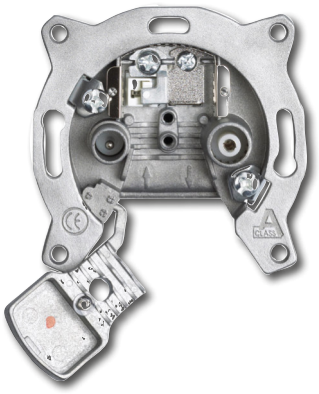

Typ			Frequenzbereich	BE 0424	BD 1024
Artikel-Nr.	10er-Verpackung			10161242	10161241
Beschreibung				Stichdose	Durchgangsdose
Dämpfung					
Auslass TV (IEC-Stecker)		dB	5-2200 MHz	4,0 - 5,5	10 - 12
Auslass RF (IEC-Buchse)		dB	5-2200 MHz	4,0 - 5,5	10 - 12
Stamm-Ausgang OUT		dB	5-2200 MHz	–	2,2 - 4,0
Entkopplung			5-2200 MHz		
zwischen den Anschlüssen		dB	OUT <–> TV	–	22
zwischen den Anschlüssen		dB	OUT <–> RF	–	22
Gleichstromfähigkeit TV			TV (SAT)	13 / 18V, 22 kHz	–
Gewicht		kg		0,1	0,1

Auslauf

Frequenz-Belegung RK | VHF I | FM | S2/3 | VHF III | UHF | SAT

IEC-Stecker „TV"

IEC-Buchse „RF"

Stamm-Ausgang OUT*

*nur BD xxxx